

125Z4U5D34

RAD Ø 125 MM SERIE Z4U5 DOPPELKUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	45
Nabenbreite in mm	60
Achsschraube	M12
Lauffläche	Thermopl. Polyurethan 93 - 95° Shore A braun
Radkörper	Polyamid (Schwerlast) schwarz
Radlager	Doppelkugellager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	
Materialstärke Gabel in mm	
Montageart	
Befestigung in mm	
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	300
Testnorm	DIN EN 12533





ROLLEN.shop

Kurwenalstr. 1 • 80804 München
+49 8969 3112 420
info@rollen.shop • <https://rollen.shop>

125Z4U5D34

RAD Ø 125 MM SERIE Z4U5 DOPPELKUGELLAGER

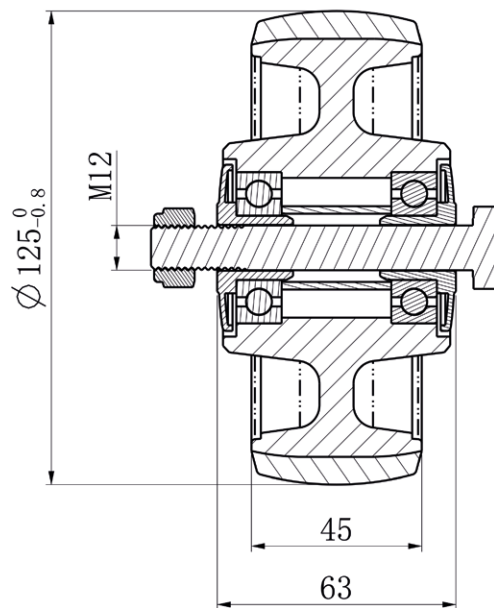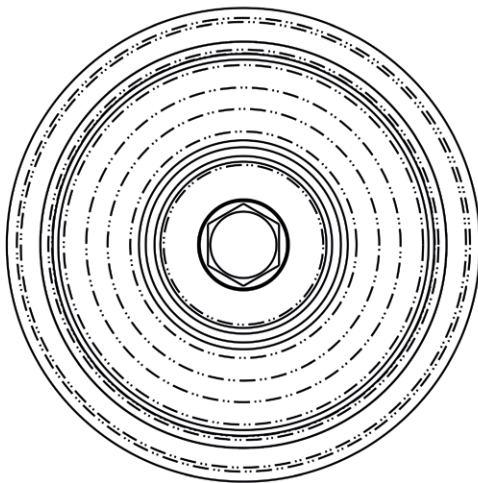

ROLLEN.shop

Kurwenalstr. 1 • 80804 München

+49 8969 3112 420

info@rollen.shop • <https://rollen.shop>